

Bezprzewodowy Sterownik do taśmy LED Dynamic

Wireless Dynamic LED strip controller

Model No.: DYN20

Podstawowe parametry

Basic parameters


Napięcie pracy Working voltage	DC 12-24 V
Max. ilość pixeli Max. pixels controll	2048
Zasięg Range	15m
Model baterii ¹⁾ Battery model ¹⁾	27A/12V
Ilość efektów ²⁾ Effect mode ²⁾	20



- 1) **Dołączona do zestawu (1 szt.). Dostępne w większości marketów budowlanych i internecie.**
Included in the set (1 pc.). Available in most DIY stores and on the Internet.
- 2) **Każdy efekt posiada płynną animację włączenia i wyłączenia.**
Each effect has a smooth animation on and off.

Opis przełącznika

Switch description

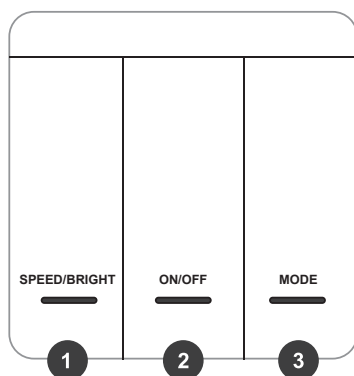

1. Zmianianie szybkości efektów / jasności o 10
Change the speed of effects / brightness by 10
2. Włączanie/wyłączanie zasilania
Switch power on or off
3. Przełączanie efektów świetlnych (20 trybów)
Switching lighting effects (20 modes)

Ustawianie ilości pikseli

Set amount of pixels

— Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj trzeci klawisz, aby wejść do menu regulacji punktów świetlnych. Następnie reguluj ilość obsługiwanych pikseli: naciskając pierwszy klawisz, aby zwiększyć liczbę punktów, a trzeci klawisz, aby zmniejszyć liczbę punktów. Przytrzymanie klawisza powoduje szybką zmianę. Po regulacji naciśnij klawisz on/off, aby zapisać i wyjść. Domyślne fabrycznie ustawione jest 80 pikseli, maksymalna liczba to 2048 pikseli.

🇬🇧 When the light is off, long press the third key to enter the number adjustment menu. At this time, press the first key to increase the number of points, and press the third key to decrease the number of points.

Long press can quickly adjust. After adjustment, press the on key to save and exit. The default factory 80 pixels, the maximum can be adjusted to 2048 pixels

Parowanie i rozparowanie kontrolera

Code matching and clearing of controller

Kodowanie:

Wcisnąć i przytrzymać klawisz trybu (3) w ciągu 5 sek. od włączenia kontrolera. Pasek LED zamigie 3 krotnie potwierdzając sparowanie.

Dekodowanie:

Wcisnąć i przytrzymać klawisz trybu (3) w ciągu 5 sek. od włączenia kontrolera. Pasek LED zamigie 3 krotnie potwierdzając rozparowanie.

Code matching:

Long press the mode key within 5 seconds after the controller is powered on, and the light bar flashes slowly for 3 times

Code clearing:

Long press the mode key within 5 seconds after the controller is powered on, and the light bar flashes 3 times.



Wyprodukowano w Chinach

© Przetłumaczono przez Neonica Polska Sp. z o.o.

