NEONICA®

Polski producent oświetlenia **LED**



9-10 W/m | 140 lm/W | 80+ CRI | Made in Poland | DIMMABLE | RoHS

TAŚMA LED NEONICA VALUE 600

Neonica LED strip VALUE 2835 600

Kluczowe cechy

- Skuteczność taśmy LED do 145 lm / W,
- gruby podkład FPC,
- 120 diod LED na metr,
- wspczynnik oddawania barw CRI Ra80+,
- możliwość ściemniania,
- tylko 8 mm szerokości,
- napięcie zasialania 24V DC,
- zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji,
- termoprzewodząca taśma klejąca ułatwiając montaż do podłoża,
- występuje w trzech klasach szczelności IP20, IP68,
- możliwy montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej (IP68+),
- możliwość cięcia co 50mm,
- konfekcjonowana na rolkach 5m,
- możliwość wykonania na rolkach zbiorczych,
- zaprojektowana i wyprodukowana w Polsce

Key Features

- LED strip efficiency up to 145 lm / W,
- thick FPC,
- 120 LEDs per meter,
- color rendering index CRI Ra80 +,
- dimmable,
- only 8 mm wide,
- supply voltage 24V DC,
- protection against polarity reversal,
- a thermally conductive adhesive, easy installation on surface,
- IP20 or IP68 Ingress Protection Rating possible,
- possible installation by double-sided adhesive tape (IP68+),
- cutting possibility every 50mm,
- packed on 5m rolls,
- possibility to make long rolls,
- designed and manufactured in Poland

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© Neonica Poland Sp. z o.o. ul. Ossendowskiego 6a, 93-228 Łódź, Polska | +48 42 630 52 25

Specyfikacja techniczna
Technical specifications

Rozmiar obudowy LED LED package size	2835
Ilość LED LED quantity	120/m
Sekcja cięcia Cutting section	50 mm
Max. pobór mocy Max. power consumption	9-10 W/m
Skuteczność świetlna Luminous efficacy	145 lm/W
Kąt świecenia Beam angle	120°
Napięcie zasilania Nominal voltage	24V DC
Klasa szczelności IP rating	IP20 IP68
Współczynnik oddawania barw Colour rendering index	80+
Ściemnianie Dimmable	**Tak** Yes

Parametry świetlne
Light parameters


Kolor Colour	**IP20**	**IP68**	**Moc świetlna** Luminous flux
ciepły warm	2700 K	-	1439 lm/m
ciepły warm	-	3200 K	1442 lm/m
dzienny daylight	4000 K	-	1450 lm/m
zimny cold	-	6200 K	1457 lm/m

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%


Kody produktów
Product codes

Kolor Colour	Napięcie Voltage	IP20	IP68	IP68+	z podklejką with adhesive tape
ciepły warm	**24V**	TSV2835-600-24-IP20-EW	-		-
ciepły warm	**24V**	-	TSVW2835-600-24-IP68-WW	TSVWP2835-600-24-IP68-WW	
dzienny daylight	**24V**	TSV2835-600-24-IP20-DW	-		-
zimny cold	**24V**	-	TSVW2835-600-24-IP68-CW	TSVWP2835-600-24-IP68-CW	

Wymiary
Dimensions

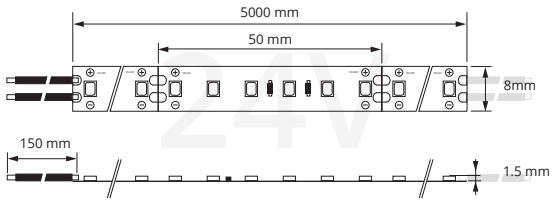

Warianty klasy szczelności
Ingress protection rating variants



Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej. [1)]
Installation by means of double-sided adhesive tape. [1)]

Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie). [2)]
Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available in offer). [2)]

Odporna na zachlapania. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej [1)] **lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).** [2)]
Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape[1)] or neutral silicone - non acid (available in offer). [2)]

[1)] **Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.**
[1)] 3M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.
[2)] **Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T**
[2)] Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%