


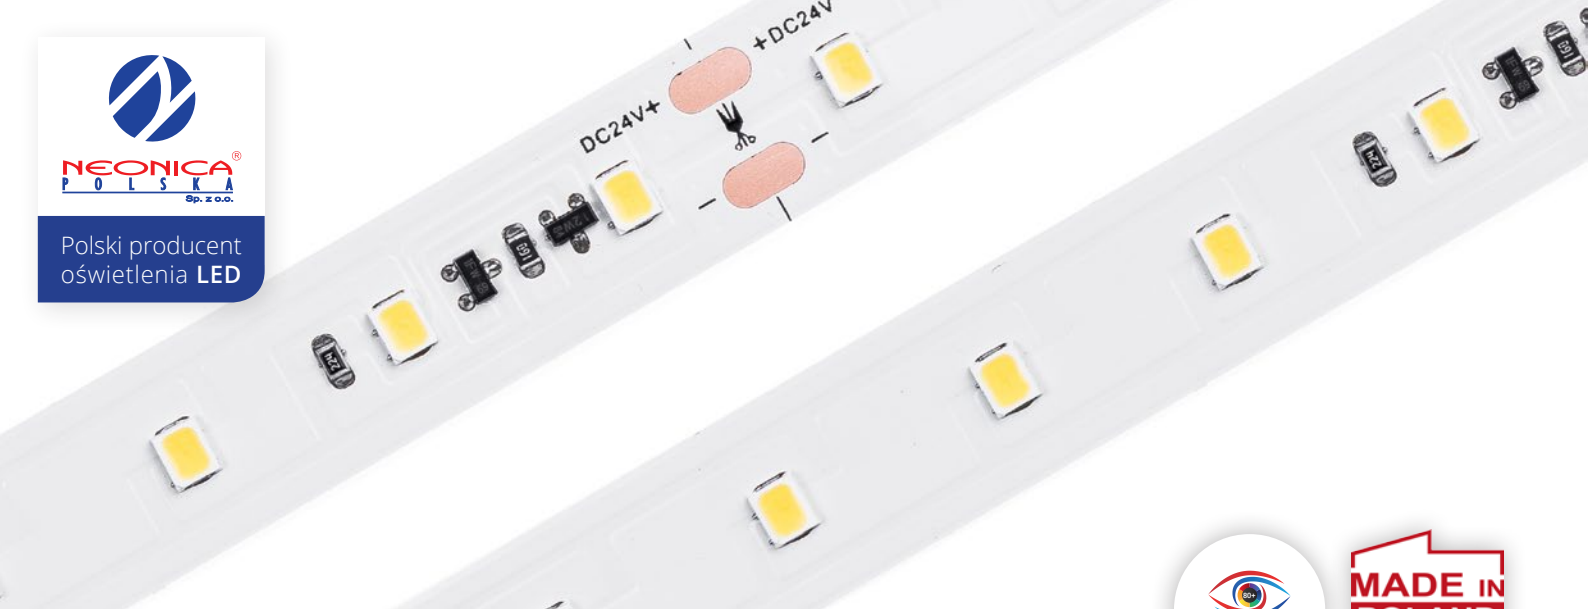

TAŚMA LED NEONICA VISION 350 CCS

Neonica LED VISION 350 CCS

Kluczowe cechy

- Najwyższej jakości komponenty,
- diody LED firmy OSRAM binowane w 3 krokach MacAdama,
- technologia bezspadkowa (CCS),
- skuteczność taśmy LED do 158 lm / W,
- gruby podkład FPC - 3 uncje miedzi,
- 70 diod LED na metr,
- wysoki współczynnik oddawania barw CRI Ra90+,
- możliwość ściemniania,
- podkład szerokości 12 mm szerokości,
- napięcie zasilania 24V DC,
- zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji
- termoprzewodząca taśma klejąca ułatwiająca montaż do podłoża
- klasa szczelności IP20 i IP68
- możliwość cięcia co 100mm,
- konfekcjonowana na rolkach 5m
- możliwość wykonania na rolkach zbiorczych
- zaprojektowana i wyprodukowana w Polsce

Key Features

- Top-quality components,
- LEDs from OSRAM binned in 3 MacAdam steps,
- no drop technology (CCS)
- LED strip efficiency up to 158 lm / W
- thick FPC - 3 OZ of copper,
- 70 LEDs per meter,
- high color rendering index CRI Ra90+,
- dimmable,
- 12 mm FPC wide,
- supply voltage 24V DC,
- protection against polarity reversal,
- a thermally conductive adhesive, easy installation on surface,
- IP20 and IP68 Ingress Protection Rating possible,
- cutting possibility every 100mm,
- packed on 5m rolls,
- possibility to make long rolls,
- designed and manufactured in Poland



Dodatkowe informacje

Additional information

Taśma LED wykonana w technologii bezspadkowej. Oznacza to, że na odcinku do 30m jasność światła jest jednakowa.

No Drop LED strip means that for a distance of up to 30 m, the brightness of light is the same.

Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED LED package size	2835
Ilość LED LED quantity	70/m
Sekcja cięcia Cutting section	24V - 100 mm
Max. pobór mocy Max. power consumption	7.9 W/m
Skuteczność świetlna Luminous efficacy	158 lm/W
Binowanie Binning	3 SDCM
Kąt świecenia Beam angle	120°
Napięcie zasilania Nominal voltage	24V DC
Klasa szczelności IP rating	IP20 IP68
Współczynnik oddawania barw Colour rendering index	90+
Ściemnianie Dimmable	Tak Yes

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor Colour	IP20	IP68	Moc świetlna Luminous flux
ciepły warm	2700 K	2700 K	1207 lm/m
ciepły warm	3000 K	3200 K	1232 lm/m
dzienny daylight	4000 K	4100 K	1249 lm/m
zimny cold	6000 K	6200 K	1252 lm/m

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

* Parameters tolerance +/- 7%


Kody produktów

Product codes

Kolor Colour	Napięcie Voltage	IP20	IP68	IP68+	z podklejką with adhesive tape
ciepły warm	24V	TSW2835-350-24V-IP20-CCS-EW	TSW2835-350-24V-IP68-CCS-EW	TSWP2835-350-24V-IP68-CCS-EW	
ciepły warm	24V	TSW2835-350-24V-IP20-CCS-WW	TSW2835-350-24V-IP68-CCS-WW	TSWP2835-350-24V-IP68-CCS-WW	
dzienny daylight	24V	TSW2835-350-24V-IP20-CCS-DW	TSW2835-350-24V-IP68-CCS-DW	TSWP2835-350-24V-IP68-CCS-DW	
zimny cold	24V	TSW2835-350-24V-IP20-CCS-CW	TSW2835-350-24V-IP68-CCS-CW	TSWP2835-350-24V-IP68-CCS-CW	

Wymiary

Dimensions

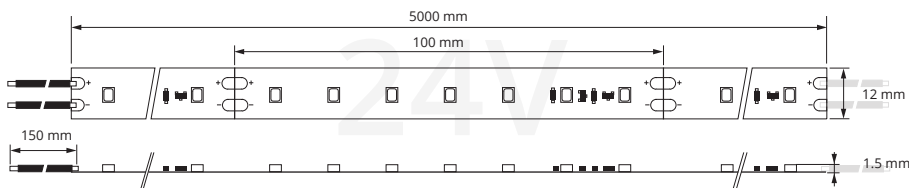

Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants

