



NEONICA  
POLSKA  
Sp. z o.o.

Polski producent  
oświetlenia LED



# TAŚMA LED NEONICA VISION 350 CCS

## Neonica LED VISION 350 CCS

### Kluczowe cechy

- Najwyższej jakości komponenty,
- diody LED firmy OSRAM binowane w 3 krokach MacAdama,
- technologia bezspadkowa (CCS),
- skuteczność taśmy LED do 158 lm / W,
- gruby podkład FPC - 3 uncje miedzi,
- 70 diod LED na metr,
- wysoki współczynnik oddawania barw CRI Ra80+,
- możliwość ściemniania,
- podkład szerokości 12 mm szerokości,
- napięcie zasilania 24V DC,
- zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji
- termoprzewodząca taśma klejąca ułatwiająca montaż do podłoża
- klasa szczelności IP20 i IP67
- możliwość cięcia co 100mm,
- konfekcjonowana na rolkach 5m
- możliwość wykonania na rolkach zbiorczych
- zaprojektowana i wyprodukowana w Polsce

### Key Features

- Top-quality components,
- LEDs from OSRAM binned in 3 MacAdam steps,
- no drop technology (CCS)
- LED strip efficiency up to 158 lm / W
- thick FPC - 3 OZ of copper,
- 70 LEDs per meter,
- high color rendering index CRI Ra80+,
- dimmable,
- 12 mm FPC wide,
- supply voltage 24V DC,
- protection against polarity reversal,
- a thermally conductive adhesive, easy installation on surface,
- IP20 and IP67 Ingress Protection Rating possible,
- cutting possibility every 100mm,
- packed on 5m rolls,
- possibility to make long rolls,
- designed and manufactured in Poland

### ! Dodatkowe informacje Additional information

Taśma LED wykonana w technologii bezspadkowej. Oznacza to, że na odcinku do 30m jasność światła jest jednakowa.

No Drop LED strip means that for a distance of up to 30 m, the brightness of light is the same.

\* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%  
\* Parameters tolerance +/- 7%

## Specyfikacja techniczna

Technical specifications

<b>Rozmiar obudowy LED</b> LED package size	OSRAM DURIS 2835
<b>Ilość LED</b> LED quantity	70/m
<b>Sekcja cięcia</b> Cutting section	24V - 100 mm
<b>Max. pobór mocy</b> Max. power consumption	7.9 W/m
<b>Skuteczność świetlna</b> Luminous efficacy	158 lm/W
<b>Binowanie</b> Binning	3 SDCM
<b>Kąt świecenia</b> Beam angle	120°
<b>Napięcie zasilania</b> Nominal voltage	24V DC
<b>Klasa szczelności</b> IP rating	IP20 IP67
<b>Współczynnik oddawania barw</b> Colour rendering index	80+
<b>Ściemnianie</b> Dimmable	<b>Tak</b> Yes

## Parametry świetlne

Light parameters

Kolor Colour	IP20	IP67	Moc świetlna Luminous flux
ciepły warm	2700 K	-	1207 lm/m
ciepły warm	3000 K	3200 K	1232 lm/m
dzienny daylight	4000 K	4100 K	1249 lm/m
zimny cold	6000 K	6200 K	1252 lm/m


## Kody produktów

Product codes

Kolor Colour	Napięcie Voltage	IP20	IP67	IP67+	z podklejką with adhesive tape
ciepły warm	24V	TS2835-350-24-CCS-2700	-	-	-
ciepły warm	24V	TS2835-350-24-CCS-3000	TSW2835-350-24-CCS-3000	TSWP2835-350-24-CCS-3000	
dzienny daylight	24V	TS2835-350-24-CCS-4000	TSW2835-350-24-CCS-4000	TSWP2835-350-24-CCS-4000	
zimny cold	24V	TS2835-350-24-CCS-6000	TSW2835-350-24-CCS-6000	TSWP2835-350-24-CCS-6000	


## Wymiary

Dimensions

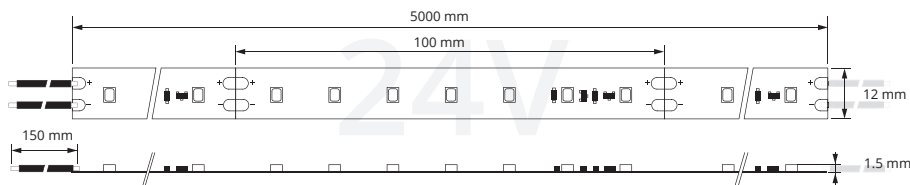

## Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants

**IP20**  

 Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.<sup>1)</sup>  
 Installation by means of double-sided adhesive tape.<sup>1)</sup>

**IP67**  

 Odporna na zachłapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).<sup>2)</sup>  
 Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available in offer).<sup>2)</sup>

**IP67+**  

 Odporna na zachłapania. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej<sup>1)</sup> lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).<sup>2)</sup>  
 Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape<sup>1)</sup> or neutral silicone - non acid (available in offer).<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.

<sup>1)</sup> 3M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.

<sup>2)</sup> Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T

<sup>2)</sup> Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T